

Supprimer une télécommande qui pilote deux volets roulants au lieu d'un.

1. Etat des lieux.

La télécommande 1, pilote le volet 1 et le volet 2.




La télécommande 2, pilote uniquement le volet 2



2. Ouverture de la mémoire du volet roulant.


Cette manipulation peut être réalisée avec les télécommandes Telis, Centralis, Chronis, Situo, Smooove, et les différents récepteurs de volets roulants.

Prenez la télécommande 2 (qui pilote uniquement le volet 2), puis restez appuyé 3 secondes sur le bouton « PROG » situé au dos de celle-ci. (Le volet 2 effectue un mouvement)

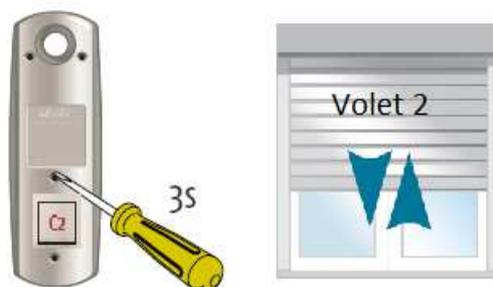

3. Suppression du volet 2 sur la première télécommande.

Prenez la télécommande 1 (qui pilote le volet 1 et le volet 2), puis faites juste une impulsion sur le bouton « PROG » situé au dos de celle-ci. (Le volet 2 effectue un mouvement)

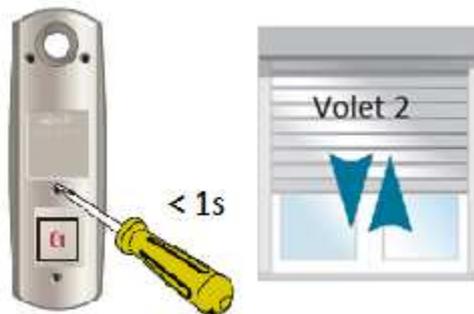

4. Vérification.

La télécommande 1 pilote uniquement le volet 1



La télécommande 2 pilote uniquement le volet 2



Chaque télécommande pilote uniquement son propre volet roulant.