


Programmer un Sunis Wirefree io avec une EasySun


1. Mettre la Sensor Box io sous tension

Brancher la Sensor Box io (230V)




2. Programmer le capteur

3 sec.



Appuyez sur la
touche PROG



La LED
s'allume

0.5 sec.



Appuyez sur la
touche PROG
de l'Easy
Sun io



La LED
clignote



Le LED
s'allume de
façon fixe



Vous souhaitez en savoir plus...

Formation en salle : "Les solutions pour Stores et Volets Roulants".


Service client : 0 820 374 374 0.12 € TTC/min

Programmer un Sunis Wirefree io avec une EasySun

Réglage du seuil de luminosité à l'aide de l'Easy Sun io




1. Rentrer dans le mode de réglage

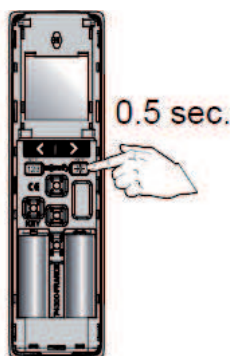


Appuyer sur
SET



2. Modifier le seuil et valider



Appuyer sur
les flèches
droite ou
gauche

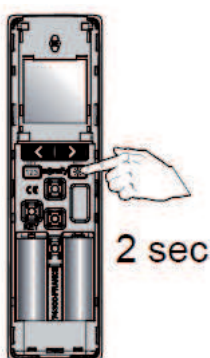

Valider les
nouveaux
réglages



Vous souhaitez en savoir plus...

Formation en salle : "Les solutions pour Stores et Volets Roulants".

Service client : 0 820 374 374 0.12 € TTC/min



somfy

Programmer un Sunis Wirefree io avec une EasySun



Test du seuil de luminosité à l'aide de l'Easy Sun io

Mettre l'Easy Sun io sur son support

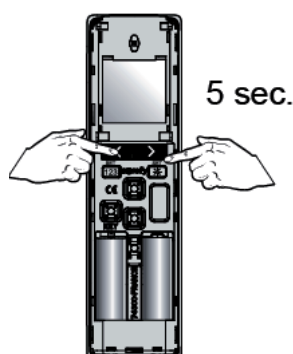

Appuyer sur flèche
droite ou gauche



Le mode DEMO est
confirmé sur l'écran

Les produits qui ont été affectés au canal "soleil" vont réagir en fonction de la luminosité.

Pour un bon fonctionnement en mode **DEMO**, il est recommandé de:

1. Cacher le capteur Sunis WireFree io avec la main pendant 5s
2. Mettre le capteur au soleil
3. Enlever la main et attendre 5s: le pictogramme soleil doit apparaître à

l'écran et les produits se déplacent en position de protection solaire



Vous souhaitez en savoir plus...

Formation en salle : "Les solutions pour Stores et Volets Roulants".

Service client : 0 820 374 374 0.12 € TTC/min

somfy