Mémoriser les éléments supplémentaires

Les éléments achetés séparément doivent être mémorisés dans la centrale/transmetteur.

1/ Mise en mode mémorisation de la centrale/transmetteur

Sur la centrale/ transmetteur

1 Donner une impulsion sur le bouton, le voyant rouge s'allume.

2 ...BIP ! sur la centrale.

Vous avez 2 minutes pour enregistrer un élément.

La période de 2 minutes est relancée dès qu'un élément est enregistré. Le bip sonore vous signale que l'élément est bien enregistré dans la centrale.

Passé le délai de 2 minutes, vous devez revenir au mode mémorisation en ré-appuyant sur le bouton de la centrale.

Si vous souhaitez ajouter des éléments **alors que la centrale est déjà installée et que le système est déjà fonctionnel**, pour éviter d'ouvrir la centrale/transmetteur, vous pouvez entrer en mode mémorisation simplifié en allant dans le menu **755**.

2/ Mémorisation des éléments (pendant le mode mémorisation de 2 minutes)

Un détecteur

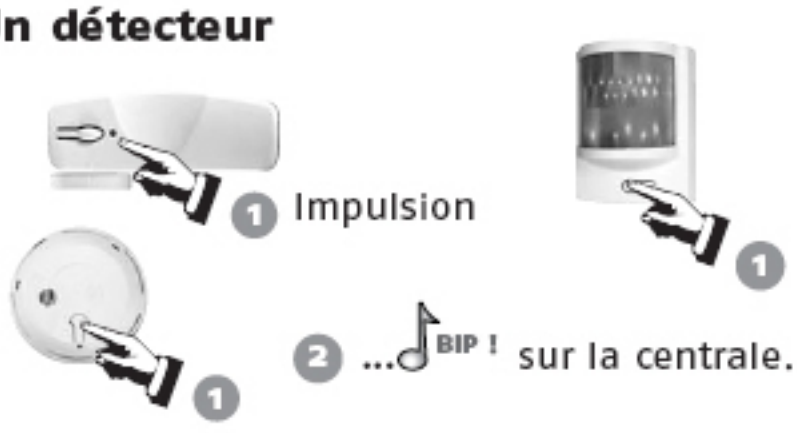

1 Impulsion

2 ...BIP ! sur la centrale.

Un clavier supplémentaire

1 Impulsion sur **«OFF»**

2 ...BIP ! sur la centrale.

Une télécommande

1 Impulsion sur **«OFF»**

2 ...BIP ! sur la centrale.

Une sirène

1 Donner une impulsion sur le bouton.

2 ...BIP ! sur la centrale.

Il n'est pas possible de mettre en route le système pendant la période de mémorisation. Il faut attendre 2 minutes sans action.